


ECSTRA

**DETERGENTE DECERANTE AD AZIONE MULTIPLA
SPECIALE PER MEGA, RESACRYL 2000 E KLER**

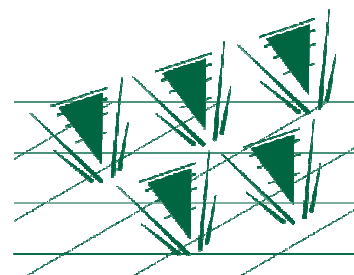

CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente decerante ad azione multipla. **ECSTRA** è un detergente decerante a bassa schiuma per il lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata. **ECSTRA** è conforme al DM 29/01/2021 (Decreto CAM).

È particolarmente indicato per la rimozione dei vecchi film delle cere metallizzate a doppia reticolazione come MEGA, RESACRYL 2000 e KLER. La sua azione in profondità attacca tutti i componenti presenti nei film delle cere metallizzate. Emulsiona rapidamente i residui e lo sporco.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per le normali cere metallizzate usare al 5-10% (1/2 litro – 1 litro per 10 litri d'acqua). Per le cere metallizzate a doppia reticolazione usare al 15% (1,5 litri per 10 litri di acqua). Lavorare con disco marrone, aspirare e risciacquare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido rosa
pH conc.	12.5 ± 0.2
Peso specifico	1.015 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	38%
Fosforo	assente
COV	12.8%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%
- Tensioattivi anionici	conc. < 5%
- Sapone	conc. < 5%
Profumo	

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004. Contiene un tensioattivo con biodegradabilità anche anaerobica. Gli altri tensioattivi non hanno tossicità acquatica.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com



CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

ECSTRA è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” come previsto dal DM del 29/01/2021 per i detergenti per impieghi specifici da diluire.

Il prodotto inoltre presenta le seguenti caratteristiche ecologiche con valori ecologici superiori a quelli previsti dai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) dal DM del 29/01/2021

Valori richiesti dal DM del 29/01/2021	Fosforo in soluzione d'uso	COV	Contenuto minimo in HDPE nel contenitore da 5L
	0.06 g/L	20%	30%
Valori del prodotto	Assente	12.8	80%

CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLI



- Le nostre taniche da 5 kg sono realizzate al 99% con polietilene ricavato dalla raccolta differenziata certificata seconda vita.
- I nostri flaconi da 750 g e da 1 kg sono realizzati all'81% con polietilene ricavato dalla raccolta differenziata certificata seconda vita.
- La residua parte di plastica vergine è in polietilene ad alta purezza che permette di non rilasciare composti tossici nell'ambiente.

AVVERTENZE

Non utilizzare su linoleum che può presentare alterazioni del colore. Per decerare il linoleum utilizzare DEKA P pH NEUTRO.

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

