

# KÄRCHER

## HD 10/25-4 S

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 10/25-4 S rappresenta la massima qualità, performance e una dotazione di sistemi di assistenza. Sviluppata per il maggior comfort e la massima portabilità.



Made in Germany



Codice prodotto

1.286-954.0

### Dati tecnici

|                                 |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------|
| EAN Code                        |     | 4054278904290    |
| Numero di fasi attuali          | Ph  | 3                |
| Voltaggio                       | V   | 376 - 424        |
| Frequenza                       | Hz  | 50               |
| Portata                         | l/h | 500 - 1000       |
| Temperatura ingresso acqua      | °C  | 60               |
| Pressione di lavoro             | bar | 80 - 250         |
| Pressione max.                  | bar | 280              |
| Potenza allacciata              | kW  | 8,8              |
| Cavo elettrico                  | m   | 5                |
| Dimensione ugello               |     | 047              |
| Alimentazione idrica            |     | 1"               |
| Colore                          |     | antracite        |
| Peso (con accessori)            | kg  | 69,8             |
| Peso comprensivo di imballaggio | kg  | 78,1             |
| Dimensioni (L x P x A)          | mm  | 607 x 518 x 1063 |

### Incluso nella spedizione

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Pistola: EASY!Force Advanced                         |
| Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m           |
| Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium      |
| Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar |
| Lancia a spruzzo: 1050 mm                            |
| Ugello Power                                         |
| Servo Control                                        |

### Dotazione

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Motore trifase a 4 poli con raffreddamento aria/ac       |
| Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox |
| Pressostato                                              |
| Filtro idrico fine integrato                             |
| Elettronica per protezione motore con indicatore L       |
| Vetrino di controllo olio                                |
| Entrata acqua in ottone                                  |

Questa macchina richiede istruzioni.




## Design compatto verticale basato sull'alloggiamento del motore in verticale

- Dimensioni ridotte
- Facile da trasportare e da manovrare
- Massima stabilità



## Motore 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria-acqua, pompa robusta con pistoni in ceramica e testata in ottone

- Affidabile, richiede una manutenzione ridotta
- Alte prestazioni e massima efficienza
- Temperatura acqua fino a 60°

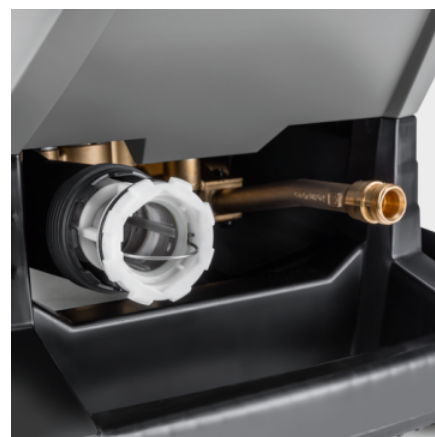

## Facilità e rende più rapide le operazioni per la messa in funzione

- Display del livello olio e tubo di drenaggio integrati nel telaio
- Costruzione modulare, comprende la pompa e il motore

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOLE A GRILLETTO</b>                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Pistole a spruzzo</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Pistola AP                                     | 1  | 4.118-005.0     | Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.                                              | ■ |
| Kit di allestimento 1                          | 2  | 4.111-050.0     | Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.                        | □ |
| Kit di allestimento 2                          | 3  | 4.111-051.0     | Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.                                 | □ |
| Kit di allestimento 3                          | 4  | 4.111-052.0     | Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione. | □ |
| <b>Servocontrollo</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Impostazione Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h | 5  | 4.118-008.0     | Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.                                                                                                                                                                 | ■ |
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Lance rotanti</b>                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Lancia spray, 1050 mm, Rotante                 | 6  | 4.112-000.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                      | ■ |
| Lancia con imballaggio per trasporto, 840 mm   | 7  | 4.119-003.0     | Lancia rotante Classic con vaschette con impugnatura ergonomica in un design robusto e di alta qualità in acciaio inossidabile. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher.                                                                | □ |
| Lancia TR 600mm with package, 600 mm           | 8  | 4.119-009.0     |                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| Lancia Classic TR 100mm, 100 mm                | 9  | 4.119-013.0     |                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| Lancia Classic TR 200mm, 200 mm                | 10 | 4.119-014.0     |                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| Lancia Classic TR 400mm, 400 mm                | 11 | 4.119-015.0     |                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| Lancia con luce LED                            | 12 | 2.680-002.0     | Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force                                                                                                                                          | □ |
| Lancia spray, 250 mm, Rotante                  | 13 | 4.112-027.0     | Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica                                                                                                                                                                                                            | □ |
| Lancia spray, 400 mm, Rotante                  | 14 | 4.112-024.0     | Lancia spray, 400 mm, girevole, ergonomica                                                                                                                                                                                                            | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                            |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|--------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Lance rotanti</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia spray, 600 mm, Rotante              | 15 | 4.112-007.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Lancia spray, 840 mm, Rotante              | 16 | 4.112-006.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Lancia spray, 1550 mm, Rotante             | 17 | 4.112-018.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Lancia spray, 2050 mm, Rotante             | 18 | 4.112-021.0     | Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Prolunga per lancia spray, 1000 mm         | 19 | 4.112-048.0     | Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Doppia lancia</b>                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia doppia, 960 mm                      | 20 | 2.112-016.0     | Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia angolare</b>                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia WC                                  | 21 | 4.112-029.0     | Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia flessibile</b>                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia flessibile, 1050 mm                 | 22 | 4.112-035.0     | Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Giunto flessibile per l'alta pressione     | 23 | 4.112-057.0     | Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pulitore per grondaie</b>               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Kit di montaggio detergente vasca          | 24 | 2.112-015.0     | La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia di spruzzatura del carro</b>     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia sottoscocca                         | 25 | 4.112-032.0     | Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Maniglia aggiuntiva</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock | 26 | 4.321-380.0     | Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>UGELLO POWER KÄRCHER</b>                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Ugello power 25°, 047                      | 27 | 2.113-009.0     | Ugello a getto di ventaglio con angolo di spruzzo di 25 °, adatto per grandi aree e per rimuovere sporco e macchie ostinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 0°</b>   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Ugello power 0°, 050                       | 28 | 2.113-034.0     | Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili


## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                                      |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UGELLO POWER KÄRCHER</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Ugello power 15°, 055                                                | 29 | 2.113-047.0     | Ugello a getto piatto per sporco ostinato.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Ugello power 40°, 050                                                | 30 | 2.113-054.0     | Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Standard con raccordi su entrambi i lati</b>                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock           | 31 | 6.110-031.0     | con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock          | 32 | 6.110-041.0     | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 10 m, per una pressione fino a 220 bar.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock           | 33 | 6.110-030.0     | Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock           | 34 | 6.110-032.0     | Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock           | 35 | 6.110-014.0     | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock          | 36 | 6.110-042.0     | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock          | 37 | 6.110-043.0     | Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock          | 38 | 6.110-044.0     | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock          | 39 | 6.110-045.0     | Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock          | 40 | 6.110-059.0     | Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock          | 41 | 6.110-060.0     | Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati</b>                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 42 | 6.110-024.0     | Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |

☒ Incluso nella consegna    ☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0

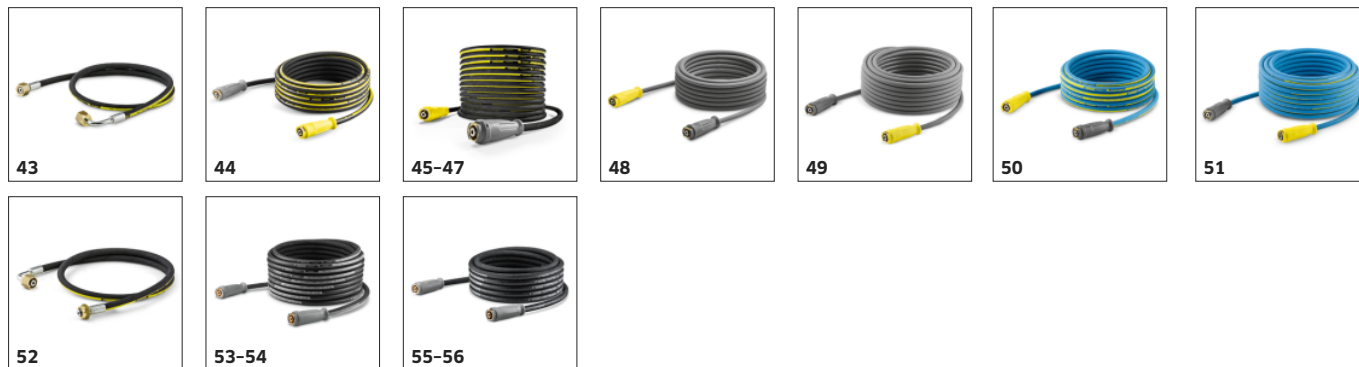

|                                                                                        |    | Codice<br>prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TUBI AD ALTA PRESSIONE                                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati                                           |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5   | 43 | 6.110-069.0        | Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 1,5 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 × 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 44 | 6.110-038.0        | Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 45 | 6.110-023.0        | Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 46 | 6.110-027.0        | Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 × M 22 × 1,5 DN 8/155°C/400 bar                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 47 | 6.110-029.0        | Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Versione per il settore alimentare con bocchettoni su entrambi i lati                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 48 | 6.110-051.0        | Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 × 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 49 | 6.110-052.0        |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Design alimentare di lunga durata con collegamenti a vite su entrambe le estremità     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-053.0        | Con rivestimento esterno blu, antitraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-054.0        | Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tubi speciali                                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione curvo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5      | 52 | 6.110-068.0        | Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Classic                                                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo flessibile TR DN8 31,5MPa 20m with, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock             | 53 | 4.119-006.0        |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile TR DN8 31,5MPa 30m with, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock             | 54 | 4.119-007.0        |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione with package TR DN10 25MPa 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock           | 55 | 4.119-019.0        |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione with package TR DN10 25MPa 40m, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock           | 56 | 4.119-020.0        |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                                            |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)</b>                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pistola antisporco, grande</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ugello rotante vibra soft 050, 050                                         | 57 | 4.114-066.0     | Ugello rotante Vibrasoft con getto a punta rotante per prestazioni di pulizia dieci volte maggiori. Riduce le vibrazioni fino al 30% per la massima ergonomia.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Bocchetta mangiasporco, Grande, 050                                        | 58 | 4.114-027.0     | Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>UGELLO A GETTO MULTIPIO</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Tripli ugelli</b>                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Bocchetta tripla, 050                                                      | 59 | 4.117-037.0     | Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello variabile angolato 0-90°</b>                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ugello snodabile, 050                                                      | 60 | 4.113-007.0     | Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ugello snodabile, 055                                                      | 61 | 4.113-008.0     | Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0-90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| eco!Booster TR050 Professionale                                            | 62 | 2.113-088.0     | eco!Booster con una resa superficiale superiore del 50% rispetto alla spazzola Power Kärcher; ideale per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua fredda e calda (dimensione ugello 050)                              | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster MAX TR 050                                                     | 63 | 2.113-097.0     |                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ATTACCO RAPIDO</b>                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Raccordo rapido giunto filettatura trape                                   | 64 | 2.115-000.0     | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo rapido nipplo ad innesto filett                                   | 65 | 2.115-001.0     | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA FUSTI E CISTERNE</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit di montaggio aspirafango                                               | 66 | 2.641-798.0     | Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ALTRI ACCESSORI</b>                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pistola a getto                                                            | 67 | 2.869-067.0     | Breve tempo di installazione, facile trasporto, spegnimento istantaneo - la pistola a getto è il metodo di pulizia conveniente per tutti i tipi di aree di piccole e medie dimensioni. Pressione/volume d'acqua regolabile. | <input type="checkbox"/> |
| <b>GUARNIZIONI PER FILETTATURE TR</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Set di ricambi guarnizioni TR                                              | 68 | 2.880-001.0     |                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>UGELLO PER GETTO DI VAPORE / PROTEZIONE UGELLO / UGELLO RIBALTABILE</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Attacco ugello rotante</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Portaugello a sfera                                                        | 69 | 4.764-012.0     | Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico)                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDO/DISTANZIATORE UGELLO</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Unione ugelli</b>                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Parte di protezione TR solo per ricambio                                   | 70 | 4.112-011.0     | Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                  |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Tubo per la pulizia dei tubi, ID 6</b>        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa          | 71 | 6.110-046.0     | Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6                             | 72 | 6.110-008.0     | Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa          | 73 | 6.110-047.0     | Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello per la pulizia dei tubi</b>            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Ugello rotante pulizia tubi D21/060              | 74 | 4.765-002.0     | Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Ugello rotante pulizia tubi D30/060              | 75 | 4.765-005.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi                                 | 76 | 5.763-019.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 × 30° indietro, ø 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi 060                             | 77 | 5.763-016.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi                                 | 78 | 5.763-021.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 × 30° in dietro, ø 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 79 | 6.415-440.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>LAVASUPERFICI</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Detergente per pavimenti e superfici dure</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FR TR 40 Classic                                 | 80 | 4.119-029.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                                 | 81 | 4.119-030.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Detergente per superfici dure FRV 30</b>      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FRV 30                                           | 82 | 2.111-010.0     | Con l'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente e può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere scaricata attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio labbro in gomma                 | 83 | 2.642-910.0     | Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Prolunga da 5 m per tubo FRV 30.                 | 84 | 4.440-939.0     | Prolunga da 5m per tubo FRV 30. Pezzi di raccordo inclusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                                                           |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LAVASUPERFICI</b>                                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Detergente per superfici dure FRV 30</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili                                                | 85 | 2.642-528.0     | Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio parasporco                                                               | 86 | 2.642-532.0     | Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me detergente per superfici</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Lavasuperfici FR 30 ME                                                                    | 87 | 2.111-013.0     | Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Detergente per superfici dure FR 50</b>                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Lavasuperfici FR 50                                                                       | 88 | 2.111-023.0     | Detergente per superfici in acciaio inossidabile resistente all'acqua calda con larghezza di lavoro di 500 mm. Ideale per grandi aree con doppi cuscinetti ceramici, impugnatura a spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per macchina per FR</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit ugelli per FR, 850 l/h - 1100 l/h                                                     | 89 | 2.640-442.0     | Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per macchina per FRV</b>                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit ugelli per FRV, 050                                                                   | 90 | 2.642-433.0     | Set ugelli 050 per FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me detergente per superfici</b>                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FRV 30 ME                                                                                 | 91 | 2.111-012.0     | Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me                                                     | 92 | 4.441-040.0     | Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Detergente per superfici FR 50 Me</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FRV 50 ME                                                                                 | 93 | 2.111-024.0     | Pulizia delle superfici con aspirazione automatica dell'acqua sporca per superfici molto grandi - questo significa FRV 50 Me. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C. FRV 50 Me è dotato di un tubo di aspirazione in poliuretano da 10 m resistente alla temperatura. Ulteriori caratteristiche qualitative sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI A SCHIUMA</b>                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Lancia schiuma a tazza</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h   | 94 | 4.112-065.0     | Appositamente progettata per l'uso con detergenti aggressivi: Lancia schiuma a tazza Advanced 3 di alta qualità con regolazione dell'angolo di spruzzo ed Ecobross per idropulitrici Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Lancia schiuma DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h                                        | 95 | 4.112-069.0     | Lancia schiuma DUO Advanced 3 tazze, progettata per l'uso con detergenti aggressivi. Con commutazione immediata alla pulizia ad alta pressione, regolazione dell'angolo di spruzzatura e serbatoio da due litri.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h      | 96 | 4.112-055.0     | Alta qualità, semplice e resistente: lancia di base in schiuma da 3 tazze per idropulitrici con una portata di 900-2500 l / h. Dimezza il consumo di detergente mantenendo una qualità di schiuma ottimale.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic    | 97 | 5.071-414.0     | Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced | 98 | 6.414-050.0     | Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                                          |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SISTEMI A SCHIUMA</b>                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Kit schiuma Inno</b>                                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set Inno Foam                                                            | 99  | 2.112-000.0     | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5% | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set di schiuma facile</b>                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set Easy Foam                                                            | 100 | 2.112-010.0     | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per Inno/Easy Foam Set</b>                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)                              | 101 | 2.111-019.0     | Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit montaggio ugello schiuma</b>                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit di montaggio ugello schiuma                                          | 102 | 2.112-013.0     | Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>MISCELATORI E INIETTORI</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Iniettore del detergente</b>                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Iniettore detergente (senza ugelli)                                      | 103 | 4.637-032.0     | Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Iniettore detergente A.P.                                                | 104 | 4.637-033.0     | Dosaggio del detergente ad alta pressione 3 - 5%                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Iniettore completo                                                       | 105 | 6.645-761.0     | Iniettore in acciaio inossidabile per detergente e applicazioni in schiuma. Specifico per l'idropulitrice HD 10 / 25-4 S. Per un preciso dosaggio del detergente.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Inserto bocchetta filettatura trapezoida                                 | 106 | 4.769-011.0     | Per HD / HDS 750 - 1000 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inserto ugello con n. d'ordine. 4.637-032.0</b>                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001                                        | 107 | 4.769-003.0     | Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Inserto per ugello                                                       | 108 | 4.769-001.0     | Inserto per ugello per bassa pressione con macchine fino a 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDI</b>                                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Adattatore rotativo</b>                                               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Giunto rotante                                                           | 109 | 4.111-021.0     | Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento Easy!Lock. Maneggiare la protezione                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Raccordo filettato</b>                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Raccordo                                                                 | 110 | 4.111-022.0     | Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler                                                              | 111 | 4.111-024.0     | Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo a vite                                                          | 112 | 4.111-038.0     | Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                                                               |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RACCORDI</b>                                                                               |     |                 |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Adattatore EASY!Lock</b>                                                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Adattatore 1 M22AG-TR22AG                                                                     | 113 | 4.111-029.0     | Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 2 M22IG-TR22AG                                                                     | 114 | 4.111-030.0     | Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 3 M22IG-TR22AG                                                                     | 115 | 4.111-031.0     | Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cono di tenuta completo                                                                       | 116 | 4.111-032.0     | Adattatore 4 per collegare la nuova pistola con il vecchio tubo flessibile girevole                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 5 TR22IG-M22AG                                                                     | 117 | 4.111-033.0     | Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 6 TR22IG-M22AG                                                                     | 118 | 4.111-034.0     | Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 7 M18IG-TR20AG                                                                     | 119 | 4.111-035.0     | Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 8 TR20IG-M18AG                                                                     | 120 | 4.111-036.0     | Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Giunto -2xTR EASY!Lock                                                                        | 121 | 4.111-037.0     | Connettore doppio in ottone con protezione in gomma per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Connettore:TR EASY!Lock.                                             | <input type="checkbox"/> |
| ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er                                                       | 122 | 4.111-046.0     | Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>AVVOLGITUBO</b>                                                                            |     |                 |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Avvolgitubo automatico</b>                                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Avvolgitubo automatico in plastica con pistola ad alta pressione, 15 m                        | 123 | 2.639-257.0     | Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro. | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m | 124 | 6.392-074.0     | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.                               | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica, 20 m                                       | 125 | 6.392-083.0     | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo verniciato, 20 m                                                                  | 126 | 6.392-106.0     | Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0




|                                                                         |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AVVOLGITUBO</b>                                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Avvolgitubo automatico</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto, 20 m               | 127 | 6.392-105.0     | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).                        | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole, 20 m | 128 | 6.392-076.0     | Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m                            | 129 | 6.392-442.0     | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo). | <input type="checkbox"/> |
| Supporto girevole verniciato a polvere                                  | 130 | 2.639-931.0     | Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120 °. Acciaio zincato.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Supporto girevole in acciaio inox                                       | 131 | 2.641-867.0     | Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI</b>                               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Spazzole</b>                                                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Trasmissione spazzola completo                                          | 132 | 4.762-584.0     | Azionamento idraulico per spazzole a rullo rotante. Per la pulizia di facciate o impianti solari con le nostre idropulitrici professionali ad alta pressione. Installazione su lancia a spruzzo o lancia telescopica.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Protezione antispruzzi completo                                         | 133 | 4.762-621.0     | Paraspruzzi con fissaggio a velcro per spazzola a rullo rotante. Vista chiara della spazzola grazie alla pellicola trasparente, con protezione contro gli spruzzi.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rullo morbido                                                           | 134 | 4.762-623.0     | Attacco spazzola morbida per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Ideale per la pulizia di vetri e impianti solari. Facile sistema di cambio rapido e montaggio sicuro sull'azionamento.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rullo medio                                                             | 135 | 4.762-624.0     | Attacco a spazzola di media durezza per l'uso con azionamento idraulico (4.762-584.0). Adatto per facciate sensibili, lamine e tessuti. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rullo duro                                                              | 136 | 4.762-625.0     | Attacco a spazzola dura per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Per facciate grezze, patii in pietra e legno. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rigido duro                                                    | 137 | 6.960-133.0     | Spazzola con setole dure per la pulizia di facciate e pavimenti industriali e la rimozione dello sporco grossolano. Semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione Kärcher.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rigido medio                                                   | 138 | 6.960-134.0     | Pulisce in modo ottimale facciate, tapparelle e tessuti: la spazzola con setole di media durezza per il montaggio rapido e semplice su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rigido morbido                                                 | 139 | 6.960-135.0     | Per una semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher: la spazzola con setole morbide per la pulizia profonda di superfici sensibili come il vetro o i sistemi solari.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Testina iSolar 800 Advanced                                             | 140 | 6.368-094.0     | Testina iSolar 800 azionata ad acqua, larga 800 mm, per portate d'acqua di 700-1000 l / h. Con due spazzole a disco controrotante e giunto angolare flessibile. Per impianti fotovoltaici.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili


## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0




141



142



143-144



145-146



147



148



149-150



152-154

|                                           |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Spazzole</b>                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Testina iSolar 400 Advanced               | 141 | 6.368-092.0     | Spazzola iSolar 400 per portata d'acqua di 700-1.000 l / h. La spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di 400 mm pulisce i sistemi fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Perfetto anche per l'uso su sistemi elevati. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lance telescopiche</b>                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rubinetto a sfera                         | 142 | 4.580-097.0     | Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia fibra di vetro 7 m      | 143 | 4.762-609.0     | Lancia telescopica TL 7 F con portata fino a 7 m in fibra di vetro robusta e leggera. Con pratici fissaggi a sgancio rapido per una semplice retrazione ed estensione.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia ibrido 7 m              | 144 | 4.762-610.0     | Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia ibrido 10 m             | 145 | 4.762-611.0     | Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.                      | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia carbonio 10 m           | 146 | 4.762-612.0     | Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia carbonio 14 m           | 147 | 4.762-613.0     | Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pistola                                   | 148 | 4.775-154.0     | Adattatore ad alta pressione TL, pistola flessibile ad alta pressione per la pulizia ad alta pressione con lance telescopiche. Ergonomica, facile da installare, adatta per destrimani e mancini.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Addolcimento dell'acqua</b>            |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| WS 50                                     | 149 | 6.368-463.0     | L'addolcitore mobile WS 50 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                    | 150 | 6.368-464.0     | L'addolcitore mobile WS 100 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Rigeneratore WS                           | 151 | 6.368-465.0     | Con il sistema di rigenerazione WS Regenerator, le cartucce di addolcimento delle unità di addolcimento dell'acqua WS 50 e WS 100 possono essere risciacquate e rigenerate con la semplice pressione di un pulsante.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubi</b>                               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tubo flessibile solare                    | 152 | 6.392-978.0     | Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 153 | 6.392-977.0     | Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 154 | 6.392-976.0     | Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                                                           |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PULIZIA FACCIE E PANNELLI SOLARI</b>                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Kit di fissaggio e adattatori</b>                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Custodia lamiera di acciaio                                               | 155 | 6.988-152.0     | Sistema di sicurezza personale certificato per lavori sul tetto. Contenuto: dispositivo anticaduta mobile con ammortizzatore e fune di kernmantle da 15 m, imbracatura, imbracatura di ancoraggio e cassa in lamiera d'acciaio. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACCESSORIO PER SABBIAIATURA A UMIDO</b>                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Accessorio per sabbaiatura a umido (senza ugello)</b>                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Dispositivo sabbaiatura (senza ugelli)                                    | 156 | 4.115-000.0     | Miscelazione del sabbaiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                           | 157 | 4.115-006.0     | Miscelazione del sabbaiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per unità a getto umido</b>                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00                                  | 158 | 2.112-023.0     | Kit ugelli con ugello di sabbaiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbaiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbaiatura a umido.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello in carburo di boro</b>                                          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ugello in carburo di boro                                                 | 159 | 6.415-083.0     | In aggiunta al set ugelli. Particolarmente resistente all'usura, indicato per lavoro continuativo.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA FUSTI E CISTERNE</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Pulizia botti e cisterne</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Pulitore per barili BC 14/12 C                                            | 160 | 2.112-020.0     | Il pulitore per botti BC 14/12 è un'unità a spruzzo per la pulizia interna di contenitori e botti, in particolare di botti di rovere con capacità compresa tra 225 e 600 litri.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Testa di spruzzo M63E                                                     | 161 | 6.751-061.0     | Testa compatta per la pulizia interna in acciaio inossidabile per la pulizia interna di fusti e contenitori con aperture di 65 mm o più.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per spruzzatore HKF 50</b>                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Set ugelli                                                                | 162 | 6.415-446.0     | Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Ugello a getto pieno ad alta pressione 090 per testine di pulizia interni | 163 | 6.415-447.0     | Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Impugnatura doppia                                                        | 164 | 2.863-036.0     | Cono per fissaggio nel foro d'estrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vite di serraggio                                                         | 165 | 5.411-061.0     | Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>COLLEGAMENTO IDRICO</b>                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Accoppiamento Geka</b>                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Raccordo Geka per tubo 1"                                                 | 166 | 6.388-465.0     | con portagomma                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| GIUNTO X TUBO 1"                                                          | 167 | 6.388-458.0     | Con filetto interno                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro di aspirazione</b>                                              |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Filtro acqua                                                              | 168 | 6.414-956.0     | Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4 "e R 1", senza valvola di non ritorno                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 10/25-4 S 1.286-954.0



|                                          |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>COLLEGAMENTO IDRICO</b>               |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Filtro di aspirazione</b>             |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Filtro d'aspirazione                     | 169 | 4.730-012.0     | Con valvola di non ritorno, ottone                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro fine dell'acqua</b>            |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit di montaggio filtro acqua universale | 170 | 2.637-020.0     | Filtro per acqua a maglia fine, 25 µm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico                            | 171 | 4.730-102.0     | Montaggio entrata macchina, 80 µm                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 172 | 2.638-270.0     | Montaggio all'entrata macchina, 150 µm                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubo di alimentazione dell'acqua</b>  |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo alimentazione idrica                | 173 | 4.440-207.0     | DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 174 | 4.440-270.0     | DN 19 R1"/R1", fino a 85°C                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPAZZOLE PER LAVAGGIO</b>             |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Spazzola per lavaggio a pressione</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Spazzola di lavaggio                     | 175 | 4.113-001.0     | Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spazzola di lavaggio rotante</b>      |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Spazzola lavaggio rotante                | 176 | 4.113-002.0     | Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 °C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).                            | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 177 | 4.113-005.0     | Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 °C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili