

KÄRCHER

NT 65/2 TACT²

I sistemi Kärcher Tact² sono apprezzati come sistemi specializzati, grazie alle eccellenti prestazioni e alla solida struttura. L'NT 65/2 Tact² è dotato di serie del pacchetto antistatico.



Codice prodotto

1.667-286.0

Dati tecnici


EAN Code		4039784714953
Numero di fasi attuali	Ph	1
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
flusso d'aria	l/s	2 x 74
Vuoto	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità del contenitore	l	65
Materiale del contenitore		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 2760
Larghezza nominale standard		ID 40
lunghezza del cavo	m	10
livello di pressione sonora	dB(A)	73
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	24,5
Peso comprensivo di imballaggio	kg	31,3
Dimensioni (L x P x A)	mm	575 x 490 x 880

Incluso nella spedizione

Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
Curva: Elettricamente conduttivo
Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione: acciaio inossidabile
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
Bocchetta per fessure
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
Archetto di spinta


Dotazione

Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
Sistema antistatico
Pulizia filtro: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Paraurti robusto
Classe di protezione: I
Ruote girevoli con freno

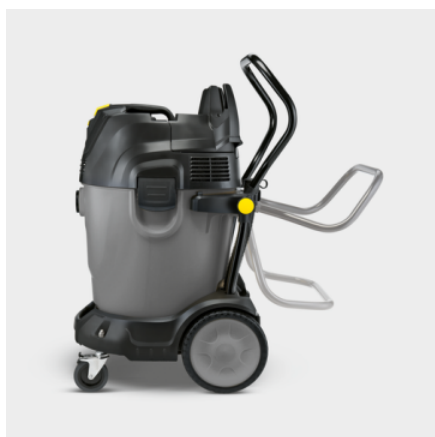

Facile da trasportare

- Archetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.

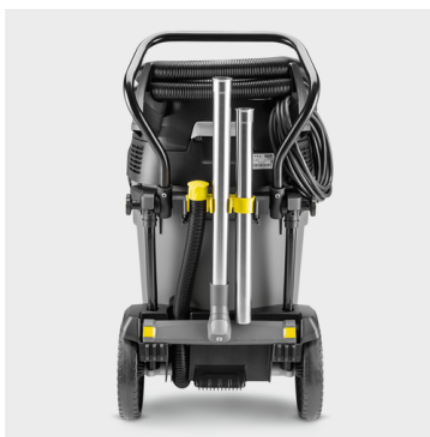

Vano accessori capiente e ordinato

- Bocchetta pavimenti sempre pronta



Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico

- Il filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani
- La polvere non intasa il filtro.
- Si possono aspirare fino a 1000 kg di polvere sottile classe A senza sostituire il filtro.

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro plissettato imballato	1	6.907-276.0	Filtro antipiega piatto pieghettato classe M, carta nano-patinata. Adatto per la raccolta di polvere fine e sporco secco.	■
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato PTFE	2	6.907-449.0	Vello di poliestere con rivestimento in PTFE, classe di polvere M, per aspirapolvere Tact ² . Particolarmente adatto per materiali molto adesivi.	□
Filtro plissettato imballato PES	3	6.907-277.0	Filtro antipiega piatto pieghettato classe M, pile PES antiruggine. Adatto a frequenti prelievi sul bagnato.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 40, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-172.0	Ohyb pro nový klipový systém o velikosti DN 40. Elektricky vodivý design. Speciálne vhodný pro vysoké koncentrace jemného prachu	■
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	5.031-718.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	5.031-939.0	Curva in plastica DN 35 elettricamente conduttiva per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 40, plastica, elettricamente conduttivo, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	7	5.032-427.0	Curva in plastica DN 40 elettricamente conduttiva per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Gomito in metallo				
Curva, NT, DN 35, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	8	6.900-519.0	Curva in metallo cromato DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi della Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	9	6.903-141.0	Robusta curva in acciaio inox DN 35 per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 40, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	10	6.900-276.0	Curva in metallo cromato DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi della Kärcher. La curva robusta ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità degli accessori.	□
Curva, NT, DN 40, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	11	6.902-079.0	Robusta curva in acciaio inox DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	12	2.889-153.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti di facile sostituzione, spatole.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	13	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
	14	2.889-174.0	Bocchetta standard per pavimenti, antracite, diametro nominale 40, con spazzole e spatole. Adatto per tutte le applicazioni a umido e a secco.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	15	6.903-018.0	Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	☐
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	16	6.906-383.0	Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	☐
Bocchetta pavimenti neutro DN35	17	6.906-384.0	Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	☐
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	18	2.889-117.0	L'ugello per pavimenti bagnati e asciutti (DN 40) consente un rapido cambio di spatola e spazzola ed è ideale per la pulizia a umido di grandi superfici.	☐
Bocchette fessure				
Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 300 mm	19	5.130-655.0	Bocchetta per fessure in plastica con larghezza nominale DN 40 per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Particolarmente adatta per l'aspirazione di aree difficilmente raggiungibili, come giunti, fessure e angoli.	☒
Bocchetta fessure imballato NW35	20	2.889-130.0	Ugello di plastica.	☐
Ugello per fessure, NT, DN 35, metallo, lungo 500 mm	21	6.900-922.0	La bocchetta per fessure in metallo (DN 35) consente l'aspirazione nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 500 mm.	☐
Ugello per fessure, NT, DN 40, metallo, 400 mm	22	6.905-817.0	Bocchetta per fessure in metallo (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 400 mm.	☐
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	23	6.903-863.0	Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	☐
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.	☐
	25	2.840-095.0	Ugello per pulizia autovetture DN 40 ad angolo piatto in materiale plastico. Creato per il sistema di pulizia Kärcher wet&dry, può essere agganciato direttamente al tubo di aspirazione del DN 40.	☐
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	26	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	☐
	27	6.902-105.0	Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT.	☐
Bocchetta aspirazione tubi				
SPAZZOLA TUBI	28	6.903-035.0	Plastica, diametro tubo 100 mm	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta aspirazione tubi				
SPAZZOLA TUBI	29	6.903-036.0	Plastica, diametro tubo 200 mm	☐
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 40, lungo 550 mm, acciaio inossidabile	30	2.889-194.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 40 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☒
Tubo Aspirazione, DN 35	31	6.902-154.0	Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con DN 35 e 505 mm di lunghezza per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher.	☐
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	32	6.902-081.0	Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 550 mm per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	33	6.906-531.0	Il tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (DN 40 e 1000 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☐
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato	34	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	☐
Tubo di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato	35	6.900-514.0	Il tubo di aspirazione in acciaio cromato (DN 35, 505 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☐
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	36	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	☒
	37	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	☐
Tubo flessibile imballato NW40 4m	38	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	39	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo flessibile resistente all'olio imba	40	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	☐
Tubo flessibile elettroconduttore imball	41	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	☐
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	42	2.889-146.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40, Clip 2.0	43	2.889-150.0	Kit di riparazione ID 40 per il nuovo sistema a clip.	☐
Giunzione di tubi				
Manicotto di collegamento DN 32, 35	44	6.902-077.0	Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	☐
Manicotto di collegamento DN 40	45	6.900-286.0	Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)				
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40 Clip 1.0	46	2.639-873.0	Il set di riparazione (C40) comprende adattatori per tubi filettati (senza adattatore a baionetta) per aspirapolvere industriali NT con sistema a clip.	☐
Prolunga tubo C-40 2,5 m	47	6.906-344.0	Il tubo di prolunga con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 2,5 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	48	4.440-678.0	Tubo di aspirazione elettricamente non conduttivo da 4 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 40 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo.	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	49	6.906-279.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	50	6.906-321.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	51	6.906-714.0	Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	52	4.440-728.0	Il tubo di aspirazione a conduzione elettrica con curva e modulo PFC, di larghezza nominale DN 40 e lunghezza 4 m, è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
Tubo di aspirazione C40 16m	53	6.906-635.0	Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 16 m è adatto all'uso con aspiratori a umido e a secco.	☐
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	54	6.906-877.0	Tubo di aspirazione con innesto a baionetta, elettricamente conduttivo.	☐
Tubi di aspirazione con attacco conico				
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	55	4.440-263.0	Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	56	4.440-303.0	Resistente all'olio	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con attacco conico				
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	57	4.440-463.0	Tubo di aspirazione standard non conduttivo da 10,0 m con attacco a baionetta all'estremità del vuoto e cono DN 40 all'estremità dell'accessorio.	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	58	4.440-466.0	Elettricamente conduttivo, 10,0 m, ID 40	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	59	4.440-612.0	Resistente agli oli.	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	60	4.440-264.0	Tubo di aspirazione standard da 4 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	☐
Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)	61	4.440-328.0	Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	62	4.440-467.0	Tubo di aspirazione standard da 10 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	63	4.440-613.0	Resistente agli oli.	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	64	4.440-616.0	Il tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con larghezza nominale DN 50 e lunghezza di 4 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Grandi sacchi filtranti in tessuto antistrappo per tutti gli aspirapolvere bimotore a umido e a secco della Kärcher. Certificati secondo la classe di polvere M, adatti da 65 a 75 litri.	☐
Sacchetti filtro in carta				
Sacchi filtro in carta (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Set di 5 sacchetti filtro in carta premium a tre strati di classe M, adatti agli aspiratori solido-liquidi di Kärcher. Compatibili con: NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80	☐
FILTRI T/NT				
Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H				
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	67	6.904-364.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (H 14) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	☐
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi				
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	68	6.904-252.0	Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	☐
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a candela Wood,, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0	Filtro a cartuccia per legno in materiale tessile con rivestimento in PTFE ed etichetta marrone. Per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polvere di legno e fibre con gli aspiratori Tact a due motori NT 65/2 e 75/2.	☐
Filtro a membrana,, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0	Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto - BIA-C -, lavabile fino a 40 ° C, fibre metalliche per la messa a terra. Adatto praticamente a tutti gli aspirapolvere NT a due motori industriali.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo a Y				
Raccordo a Y	71	2.637-217.0	Distributore di plastica - adatto per aspirapolvere NT.	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	72	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
Raccordo cono NW40	73	5.407-006.0	Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	74	5.407-112.0	Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo.	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	75	5.407-109.0	Adattatore elettricamente conduttivo (C 40) con attacco DN 35 per il collegamento di accessori DN 35 a un tubo di aspirazione industriale C 40 o C-DN 40. Adatto per aspirapolvere NT.	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	76	5.407-111.0	Raccordo per tubo flessibile C 40 per accessorio DN 40, elettricamente conduttivo.	☐
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)				
Adattatore per collegamento elettroutensile, DN 26-36, elettricamente conduttivo	77	5.453-042.0	Adattatore in plastica a 3 vie. Per DN 26 fino a DN 36. Per collegare elettroutensili a un tubo di aspirazione industriale C o C-DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	☐
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	78	5.453-048.0	Interno Ø 25,4 mm, esterno Ø 34,6 mm / 38 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	☐
	79	5.453-050.0	Interno Ø 27 mm, esterno Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile				
Raccordo	80	5.453-016.0	Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	☐
Raccordo elettroutensile, avvitabile	81	5.453-026.0	Interno Ø 28,6 mm, esterno Ø 37,3 / 38,8 mm.	☐
	82	6.902-059.0	Adattatore per elettroutensile elettricamente conduttivo, filettato. Diametro interno: 32 mm. Diametro esterno: 39 mm.	☐
Raccordo a vite per elettroutensile	83	6.902-095.0	Adattatore per elettroutensile a 2 vie, filettato. Per il collegamento a un tubo di aspirazione industriale DN 35. Diametro interno: 28 mm. Diametro esterno: 34 mm e 38,8 mm Adatto per aspirapolvere NT.	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)				
Riduttore C-40 a DN 35	84	5.407-108.0	Riduttore filettato - da C-40 a DN 35. Adatto per aspiratori NT.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Codice prodotto	Descrizione	
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Riduttori (tubo -> bocchetta)				
Riduttori (tubo -> bocchetta)	85	6.902-017.0	Riduttore che consente il collegamento di accessori con un adattatore di collegamento DN 35 a parti accessorie (curva o tubo di aspirazione) che dispongono di un collegamento DN 40.	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	86	5.407-113.0	Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40.	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)	87	6.902-072.0	Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	☐
Giunti di dilatazione Set riduttore				
Set adattatori	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	☐
SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET				
Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond	89	2.638-147.0	Composto da elettroconduttivi: tubo d'aspirazione DN 40, gomito DN 40 acciaio, 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m, bocchetta pavimenti DN 40, bocchetta fessure DN 40.	☐
Accessori set Auto-Reinigung DN35	90	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
CS 40 Me	91	2.863-026.0	Il preseparatori a ciclone CS 40 Me ad alta efficienza per tutti gli aspiratori a umido e a secco è un accessorio progettato per polveri sottili nei cantieri edili o nell'industria.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	92	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐
SET MODIFICA PRODOTTI NON CONDUTTIVI				
Kit di fissaggio, supporti non conduttivi Tact ² + Ap	93	2.642-602.0	Per lo spegnimento durante l'aspirazione di fluidi non conduttivi come oli e grassi	☐
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Prolunga cavo	94	6.647-022.0	Prolunga cavo	☐

☐ Accessori disponibili