

# KÄRCHER

## HD 6/15-4 M CLASSIC

Idropulitrice robusta e con telaio in acciaio, motore a 4 poli a bassa velocità, pompa a biella-manovella con testata in ottone e un ridotto impegno di manutenzione.



1 WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

2-3 h

1 x 360° EASYLock

AUTO SHUTDOWN

Codice prodotto

1.367-900.0

### Dati tecnici

|                                 |     |                 |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| EAN Code                        |     | 4066529003942   |
| Numero di fasi attuali          | Ph  | 1               |
| Voltaggio                       | V   | 216 - 244       |
| Frequenza                       | Hz  | 50              |
| Portata                         | l/h | 450 - 600       |
| Temperatura ingresso acqua      | °C  | 60              |
| Pressione di lavoro             | bar | 70 - 150        |
| Pressione max.                  | bar | 190             |
| Potenza allacciata              | kW  | 3,4             |
| Cavo elettrico                  | m   | 5               |
| Dimensione ugello               |     | 036             |
| Alimentazione idrica            |     | 1"              |
| Colore                          |     | antracite       |
| Peso (con accessori)            | kg  | 51,6            |
| Peso comprensivo di imballaggio | kg  | 64,6            |
| Dimensioni (L x P x A)          | mm  | 740 x 528 x 952 |

### Incluso nella spedizione

Pistola: standard  
Lancia a spruzzo: 840 mm  
Ugello Power


### Dotazione

Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m  
Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar  
Pressostato  
Regolazione continua della portata e della pressione



## Motore elettrico a 4 poli a bassa velocità

- Velocità del motore ridotta per una minore usura della pompa.
- Lunga durata del motore.
- Solo vibrazioni del motore molto basse.

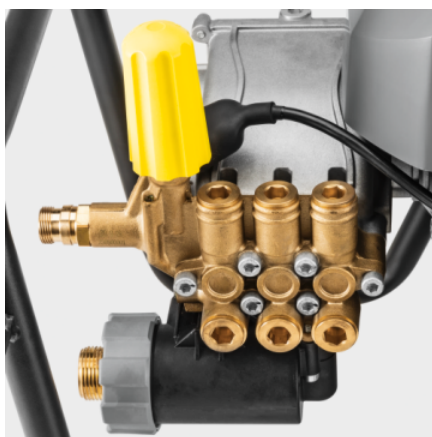

## Robusta pompa ad albero motore con testata in ottone


- Affidabile, richiede una manutenzione ridotta
- La pressione e la portata possono essere regolati sulla pompa.
- Temperatura acqua fino a 60°



## Manutenzione facilitata

- Tutti i componenti importanti sono accessibili in pochi semplici passaggi.
- Il livello di riempimento e la qualità dell'olio sono facilmente leggibili grazie al vetro di ispezione.
- Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza utensili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0

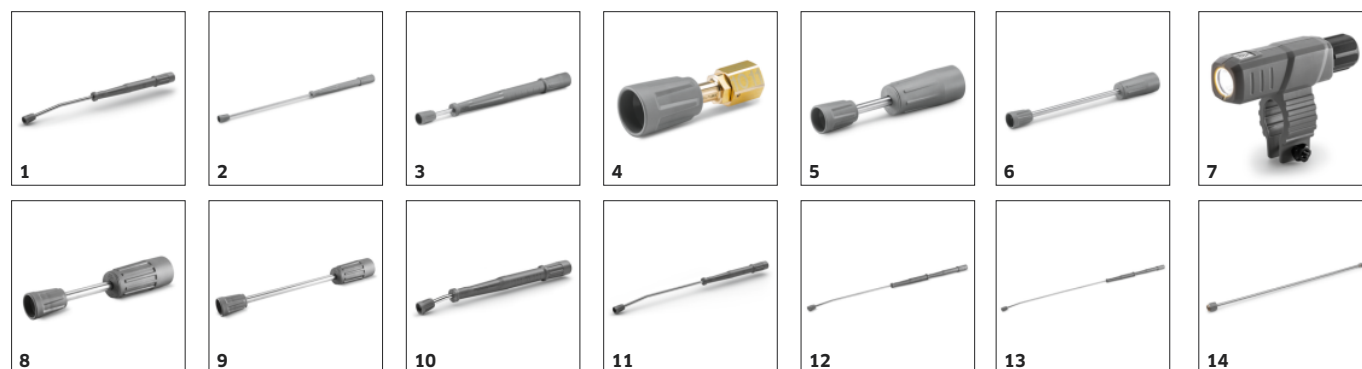

|                                        |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Lance rotanti</b>                   |    |                 |                                                                                                                                                                                        |   |
| Lancia spray, 840 mm, Rotante          | 1  | 4.112-006.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                              | ■ |
| Lancia TR 1050mm with package, 1050 mm | 2  | 4.119-008.0     | Lancia rotante Classic con vaschette con impugnatura ergonomica in un design robusto e di alta qualità in acciaio inossidabile. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher. | □ |
| Lancia TR 600mm with package, 600 mm   | 3  | 4.119-009.0     |                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lancia Classic TR 100mm, 100 mm        | 4  | 4.119-013.0     |                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lancia Classic TR 200mm, 200 mm        | 5  | 4.119-014.0     |                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lancia Classic TR 400mm, 400 mm        | 6  | 4.119-015.0     |                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lancia con luce LED                    | 7  | 2.680-002.0     | Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force                                                                           | □ |
| Lancia spray, 250 mm, Rotante          | 8  | 4.112-027.0     | Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica                                                                                                                                             | □ |
| Lancia spray, 400 mm, Rotante          | 9  | 4.112-024.0     | Lancia spray, 400 mm, girevole, ergonomica                                                                                                                                             | □ |
| Lancia spray, 600 mm, Rotante          | 10 | 4.112-007.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                        | □ |
| Lancia spray, 1050 mm, Rotante         | 11 | 4.112-000.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                       | □ |
| Lancia spray, 1550 mm, Rotante         | 12 | 4.112-018.0     | Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                       | □ |
| Lancia spray, 2050 mm, Rotante         | 13 | 4.112-021.0     | Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.                          | □ |
| Prolunga per lancia spray, 1000 mm     | 14 | 4.112-048.0     | Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.                                                                                                                       | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                                                       |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCE A SPRUZZO</b>                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Doppia lancia</b>                                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia doppia, 960 mm                                                                                 | 15 | 2.112-016.0     | Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia angolare</b>                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia WC                                                                                             | 16 | 4.112-029.0     | Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia flessibile</b>                                                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia flessibile, 1050 mm                                                                            | 17 | 4.112-035.0     | Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Giunto flessibile per l'alta pressione                                                                | 18 | 4.112-057.0     | Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pulitore per grondaie</b>                                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Kit di montaggio detergente vasca                                                                     | 19 | 2.112-015.0     | La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia di spruzzatura del carro</b>                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia sottoscocca                                                                                    | 20 | 4.112-032.0     | Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Maniglia aggiuntiva</b>                                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock                                                            | 21 | 4.321-380.0     | Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lancia di spruzzo PowerControl</b>                                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Lancia regolazione pressione imballato P                                                              | 22 | 4.112-047.0     | Regolazione della pressione infinitamente variabile durante il funzionamento direttamente nell'area di presa dell'operatore, in particolare per macchine senza funzione di servocomando. Le prestazioni di pulizia possono essere adattate al rispettivo compito in un istante. La modalità a bassa pressione per l'applicazione del detergente e la regolazione del livello del getto completano il prodotto.                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>UGELLO POWER KÄRCHER</b>                                                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Ugello power 15°, 036                                                                                 | 23 | 2.113-043.0     | Ugello a getto piatto per sporco ostinato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 0°</b>                                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Ugello power 0°, 040                                                                                  | 24 | 2.113-001.0     | Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b>                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Ugello power 25°, 036                                                                                 | 25 | 2.113-005.0     | Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Ugello power 40°, 040                                                                                 | 26 | 2.113-003.0     | Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| <b>Standard con raccordi su entrambi i lati</b>                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-034.0     | Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con raccordi EASY!Lock, DN6, adatto fino a 250 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 28 | 6.110-041.0     | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 10 m, per una pressione fino a 220 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



29, 31-34



27, 30



28, 35



36



37-38, 40



39



41




42

|                                                                                      |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standard con raccordi su entrambi i lati</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock                           | 29 | 6.110-035.0     | Tubo flessibile ad alta pressione con EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità (ID 6), lungo 10 m. Adatto per una pressione fino a 250 bar con ANTI! Twist.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock                           | 30 | 6.110-056.0     | Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 31 | 6.110-031.0     | con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 32 | 6.110-030.0     | Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 33 | 6.110-032.0     | Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 34 | 6.110-014.0     | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 35 | 6.110-042.0     | Con raccordo ad ambo i capi, M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 36 | 6.110-043.0     | Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 37 | 6.110-044.0     | Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 38 | 6.110-045.0     | Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 39 | 6.110-059.0     | Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 40 | 6.110-060.0     | Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 41 | 6.110-024.0     | Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 × 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 × 1.5.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 42 | 6.110-069.0     | Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 1,5 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 × 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0

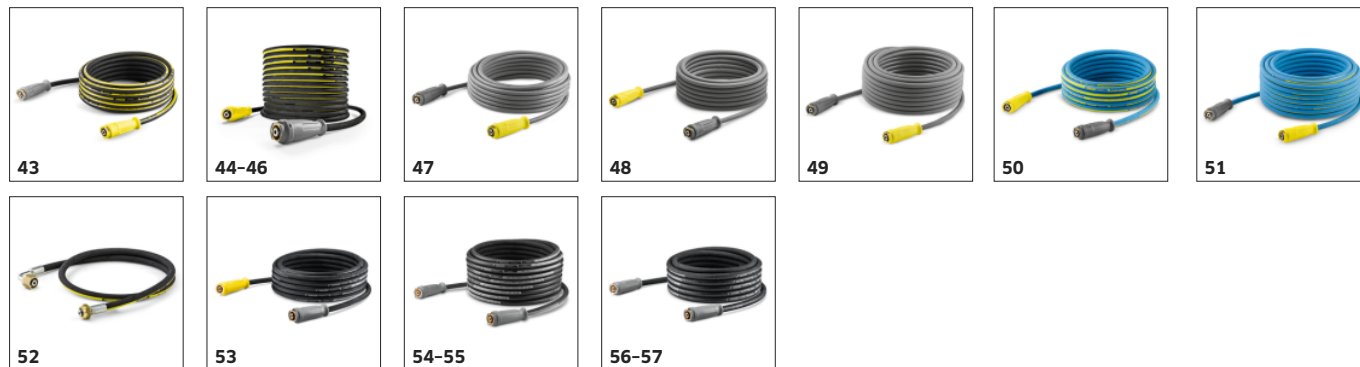

|                                                                                           |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 43 | 6.110-038.0     | Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 44 | 6.110-023.0     | Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 45 | 6.110-027.0     | Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 × M 22 × 1,5 DN 8/155°C/400 bar                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                       | 46 | 6.110-029.0     | Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Versione per il settore alimentare con bocchettoni su entrambi i lati</b>              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock             | 47 | 6.110-063.0     | Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con attacco avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock             | 48 | 6.110-051.0     | Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 × 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock             | 49 | 6.110-052.0     |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Design alimentare di lunga durata con collegamenti a vite su entrambe le estremità</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock    | 50 | 6.110-053.0     | Con rivestimento esterno blu, antitraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. | <input type="checkbox"/> |
| Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock    | 51 | 6.110-054.0     | Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubi speciali</b>                                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione curvo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5         | 52 | 6.110-068.0     | Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo ad alta pressione Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                         | 53 | 4.119-005.0     | Tubo ad alta pressione con comodo raccordo manuale EASY!Lock della serie Classic di Kärcher. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile TR DN8 31,5MPa 20m with, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                | 54 | 4.119-006.0     |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile TR DN8 31,5MPa 30m with, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock                | 55 | 4.119-007.0     |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione with package TR DN10 25MPa 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock              | 56 | 4.119-019.0     |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                              |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TUBI AD ALTA PRESSIONE</b>                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Classic</b>                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Tubazione with package TR DN10 25MPa 40m, 40 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock | 57 | 4.119-020.0     |                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PISTOLE A GRILLETTO</b>                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Pistole a spruzzo</b>                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Pistola TR 155°C con imballo                                                 | 58 | 4.119-002.0     | Pistola a spruzzo Classic di alta qualità con valvola robusta. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher.                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit di allestimento 1                                                        | 59 | 4.111-050.0     | Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.                         | <input type="checkbox"/>            |
| Kit di allestimento 2                                                        | 60 | 4.111-051.0     | Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Kit di allestimento 3                                                        | 61 | 4.111-052.0     | Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)</b>                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Dirt Blaster, piccolo</b>                                                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Bocchetta mangiasporco, Piccolo, 040                                         | 62 | 4.114-020.0     | Con getto a punta rotante per una rimozione più efficiente: il nuovo blaster per sporcizia ad alte prestazioni con ugello di dimensioni 040 consente di ottenere fino al 50% in più di pulizia e prestazioni dell'area rispetto al modello precedente. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pistola antisporco, grande</b>                                            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Bocchetta mangiasporco, Grande, 040                                          | 63 | 4.114-041.0     | Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ugello rotante classico</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Ugello rotante TR 040                                                        | 64 | 4.119-023.0     |                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>UGELLI A GETTO MULTIPLO</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| <b>Tripli ugelli</b>                                                         |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Bocchetta tripla, 036                                                        | 65 | 4.117-031.0     | Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| eco!Booster TR 036 Professionale                                             | 66 | 2.113-083.0     | eco!Booster con una resa superficiale superiore del 50% rispetto alla spazzola Power Kärcher; ideale per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua fredda e calda (dimensione ugello 036)                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ATTACCO RAPIDO</b>                                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Raccordo rapido giunto filettatura trape                                     | 67 | 2.115-000.0     | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Raccordo rapido nipplo ad innesto filett                                     | 68 | 2.115-001.0     | Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PULIZIA FUSTI E CISTERNE</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Kit di montaggio aspirafango                                                 | 69 | 2.641-798.0     | Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ALTRI ACCESSORI</b>                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Kit di montaggio accettatore monete                                          | 70 | 2.644-029.0     | Telecomando per monete con gettoniera elettronica per il collegamento di un pulitore ad alta pressione come dispositivo di prelavaggio. Si prega di avere la presa di corrente e il cavo forniti in loco.                                              | <input type="checkbox"/>            |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                            |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ALTRI ACCESSORI</b>                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Pistola a getto                                                            | 71 | 2.869-067.0     | Breve tempo di installazione, facile trasporto, spegnimento istantaneo - la pistola a getto è il metodo di pulizia conveniente per tutti i tipi di aree di piccole e medie dimensioni. Pressione/volume d'acqua regolabile.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>GUARNIZIONI PER FILETTATURE TR</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Set di ricambi guarnizioni TR                                              | 72 | 2.880-001.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>UGELLO PER GETTO DI VAPORE / PROTEZIONE UGELLO / UGELLO RIBALTABILE</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Attacco ugello rotante</b>                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Portaugello a sfera                                                        | 73 | 4.764-012.0     | Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico)                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDO/DISTANZIATORE UGELLO</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Unione ugelli</b>                                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Parte di protezione TR solo per ricambio                                   | 74 | 4.112-011.0     | Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                                                    |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Tubo per la pulizia dei tubi, ID 6</b>                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 10m                                    | 75 | 6.110-108.0     | Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m (DN 6) per la pulizia dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m                                    | 76 | 6.110-109.0     | Il tubo per pulizia tubi da 20 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 30m                                    | 77 | 6.110-110.0     | Tubo flessibile ad alta pressione da 30 m (DN 6) per la pulizia dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m                                    | 78 | 6.110-048.0     | Tubo flessibile ad alta pressione flessibile di 10 m (DN 6) per la pulizia delle tubazioni (raccordo filettato per ugello R 1/8).                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi da 20 m, DN6, fino a 140 bar                                | 79 | 6.110-049.0     | Tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna di tubi e scarichi (filetto per allacciare ugello R 1/8)                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Sturatubi, DN 6                                                            | 80 | 6.110-050.0     | Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello per la pulizia dei tubi</b>                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Ugello rotante pulizia tubi D21/040                                        | 81 | 4.765-001.0     | Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ugello rotante pulizia tubi D30/040                                        | 82 | 4.765-004.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi 055                                                       | 83 | 5.763-015.0     | Ugello con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di tubi otturati.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi                                                           | 84 | 5.763-020.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                                        |    | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PULIZIA DEI TUBI</b>                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Ugello per la pulizia dei tubi</b>                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ugelli sturatubi                                                                       | 85 | 5.763-017.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                        | 86 | 6.415-428.0     | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>LAVASUPERFICI</b>                                                                   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Detergente per pavimenti e superfici dure</b>                                       |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR Classic surface cleaner                                                             | 87 | 2.111-016.0     | Il modello base ideale nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia di superfici in interni ed esterni. Con paraspruzzi e pressione di esercizio fino a 150 bar.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 40 Classic                                                                       | 88 | 4.119-029.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FR TR 30 Classic                                                                       | 89 | 4.119-030.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Detergente per superfici dure FR 30</b>                                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR 30                                                                                  | 90 | 2.111-011.0     | Prestazioni di area fino a 10 volte superiori rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Corpo in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ottimale e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>FR 30 Me detergente per superfici</b>                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Lavasuperfici FR 30 ME                                                                 | 91 | 2.111-013.0     | Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per macchina per FR</b>                                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit ugelli per FR, 450 l/h - 500 l/h                                                   | 92 | 2.640-482.0     | Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per la macchina per FR Classic</b>                             |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit ugelli per FR Classic, 040                                                         | 93 | 2.885-312.0     | Kit ugelli specifico per detergente per superfici FR Classic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI A SCHIUMA</b>                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Lancia schiuma a tazza</b>                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 94 | 4.112-063.0     | Lancia schiuma a tazza Advanced 1 di alta qualità e robusta con regolazione dell'angolo di spruzzo e corpo principale in Ecobross. Adatta per idropulitrici Kärcher ad alta pressione con una portata da 400 a 600 l/h.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h                                      | 95 | 4.112-067.0     | Lancia schiuma DUO Advanced da 1 tazza con serbatoio detergente da due litri e passaggio diretto alla pulizia ad alta pressione. Adatto alle idropulitrici Kärcher con una portata da 400 a 600 l/h.                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lancia schiuma TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h                                       | 96 | 4.119-027.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 1, 350 l/h - 600 l/h    | 97 | 4.112-053.0     | Per idropulitrici con una portata di 350-600 l / h: lancia robusta e di ottima qualità. La quantità di schiuma generata permette di consumare la metà del detergente.                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic | 98 | 5.071-414.0     | Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                                           |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SISTEMI A SCHIUMA</b>                                                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Lancia schiuma a tazza</b>                                                             |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced | 99  | 6.414-050.0     | Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit schiuma Inno</b>                                                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set Inno Foam                                                                             | 100 | 2.112-000.0     | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5% | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set di schiuma facile</b>                                                              |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set Easy Foam                                                                             | 101 | 2.112-010.0     | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per Inno/Easy Foam Set</b>                                                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit ugelli per set Inno/Easy Foam                                                         | 102 | 2.111-009.0     | Adattamento ottimale alle diverse uscite della macchina per uso economico.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit montaggio ugello schiuma</b>                                                       |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit di montaggio ugello schiuma                                                           | 103 | 2.112-013.0     | Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>MISCELATORI E INIETTORI</b>                                                            |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Iniettore del detergente</b>                                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Iniettore detergente (senza ugelli)                                                       | 104 | 4.637-032.0     | Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Iniettore detergente A.P.                                                                 | 105 | 4.637-033.0     | Dosaggio del detergente ad alta pressione 3 - 5%                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0</b>                  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Inserto bocchetta filettatura trapezoida                                                  | 106 | 4.769-005.0     | Per HD 500 - 700 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inserto ugello con n. d'ordine. 4.637-032.0</b>                                        |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001                                                         | 107 | 4.769-003.0     | Per HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Inserto per ugello                                                                        | 108 | 4.769-001.0     | Inserto per ugello per bassa pressione con macchine fino a 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDI</b>                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Adattatore rotativo</b>                                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Giunto rotante                                                                            | 109 | 4.111-021.0     | Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento Easy!Lock. Maneggiare la protezione                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Raccordo filettato</b>                                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Raccordo                                                                                  | 110 | 4.111-022.0     | Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler                                                                               | 111 | 4.111-024.0     | Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo a vite                                                                           | 112 | 4.111-038.0     | Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                                               |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RACCORDI</b>                                                                               |     |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Adattatore EASY!Lock</b>                                                                   |     |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adattatore 1 M22AG-TR22AG                                                                     | 113 | 4.111-029.0     | Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 2 M22IG-TR22AG                                                                     | 114 | 4.111-030.0     | Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 3 M22IG-TR22AG                                                                     | 115 | 4.111-031.0     | Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Cono di tenuta completo                                                                       | 116 | 4.111-032.0     | Adattatore 4 per collegare la nuova pistola con il vecchio tubo flessibile girevole                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 5 TR22IG-M22AG                                                                     | 117 | 4.111-033.0     | Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 6 TR22IG-M22AG                                                                     | 118 | 4.111-034.0     | Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 7 M18IG-TR20AG                                                                     | 119 | 4.111-035.0     | Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore 8 TR20IG-M18AG                                                                     | 120 | 4.111-036.0     | Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Giunto -2xTR EASY!Lock                                                                        | 121 | 4.111-037.0     | Connettore doppio in ottone con protezione in gomma per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Connettore:TR EASY!Lock.                                               | <input type="checkbox"/> |
| ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er                                                       | 122 | 4.111-046.0     | Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>AVVOLGITUBO</b>                                                                            |     |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Dispositivo avvolgitubo</b>                                                                |     |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit di montaggio avvolgitubo Classic HD-                                                      | 123 | 2.639-364.0     | Kit avvolgitubo per il retrofit di idropulitrici della classe media Classic. Con avvolgitubo ad alta pressione, tubo ad alta pressione (20 m), tubo di collegamento, staffe e minuteria. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Avvolgitubo automatico</b>                                                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Avvolgitubo automatico in plastica con pistola ad alta pressione, 15 m                        | 124 | 2.639-257.0     | Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro.   | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox con rivestimento verniciato a polvere / plastica, 20 m | 125 | 6.392-074.0     | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica, 20 m                                       | 126 | 6.392-083.0     | Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili


## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                                                         |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AVVOLGITUBO</b>                                                      |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Avvolgitubo automatico</b>                                           |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Avvolgitubo verniciato, 20 m                                            | 127 | 6.392-106.0     | Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto, 20 m               | 128 | 6.392-105.0     | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).                         | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole, 20 m | 129 | 6.392-076.0     | Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m                            | 130 | 6.392-442.0     | Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo). | <input type="checkbox"/> |
| Supporto girevole verniciato a polvere                                  | 131 | 2.639-931.0     | Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120 °. Acciaio zincato.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Supporto girevole in acciaio inox                                       | 132 | 2.641-867.0     | Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULIZIA FACCIE E PANNELLI SOLARI</b>                                 |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Spazzole</b>                                                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Trasmissione spazzola completo                                          | 133 | 4.762-584.0     | Azionamento idraulico per spazzole a rullo rotante. Per la pulizia di facciate o impianti solari con le nostre idropulitrici professionali ad alta pressione. Installazione su lancia a spruzzo o lancia telescopica.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Protezione antispruzzi completo                                         | 134 | 4.762-621.0     | Paraspruzzi con fissaggio a velcro per spazzola a rullo rotante. Vista chiara della spazzola grazie alla pellicola trasparente, con protezione contro gli spruzzi.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rullo morbido                                                           | 135 | 4.762-623.0     | Attacco spazzola morbida per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Ideale per la pulizia di vetri e impianti solari. Facile sistema di cambio rapido e montaggio sicuro sull'azionamento.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rullo medio                                                             | 136 | 4.762-624.0     | Attacco a spazzola di media durezza per l'uso con azionamento idraulico (4.762-584.0). Adatto per facciate sensibili, lamine e tessuti. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Rullo duro                                                              | 137 | 4.762-625.0     | Attacco a spazzola dura per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Per facciate grezze, patii in pietra e legno. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rigido duro                                                    | 138 | 6.960-133.0     | Spazzola con setole dure per la pulizia di facciate e pavimenti industriali e la rimozione dello sporco grossolano. Semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione Kärcher.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rigido medio                                                   | 139 | 6.960-134.0     | Pulisce in modo ottimale facciate, tapparelle e tessuti: la spazzola con setole di media durezza per il montaggio rapido e semplice su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rigido morbido                                                 | 140 | 6.960-135.0     | Per una semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher: la spazzola con setole morbide per la pulizia profonda di superfici sensibili come il vetro o i sistemi solari.                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0

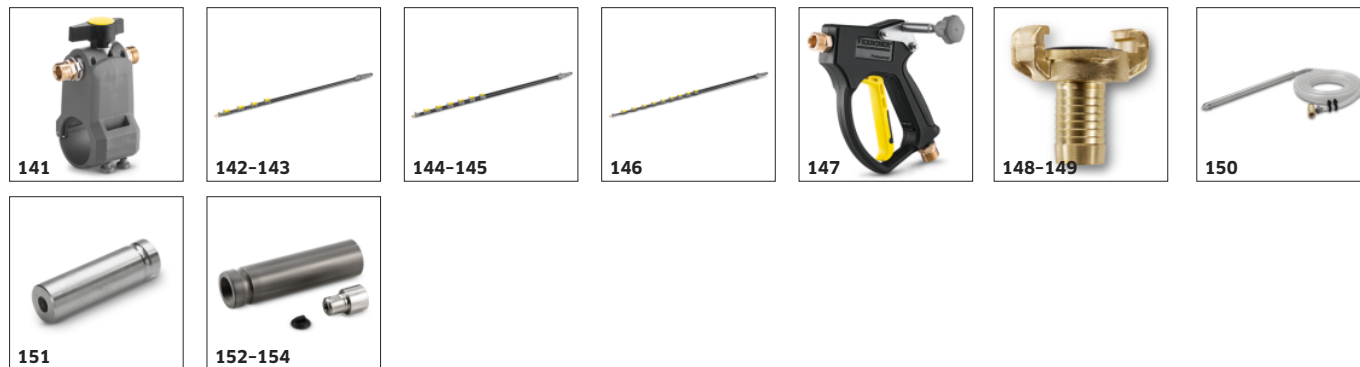

|                                                          |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI</b>                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Lance telescopiche</b>                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rubinetto a sfera                                        | 141 | 4.580-097.0     | Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia fibra di vetro 7 m                     | 142 | 4.762-609.0     | Lancia telescopica TL 7 F con portata fino a 7 m in fibra di vetro robusta e leggera. Con pratici fissaggi a sgancio rapido per una semplice retrazione ed estensione.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia ibrido 7 m                             | 143 | 4.762-610.0     | Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia ibrido 10 m                            | 144 | 4.762-611.0     | Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia carbonio 10 m                          | 145 | 4.762-612.0     | Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Telescopio lancia carbonio 14 m                          | 146 | 4.762-613.0     | Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pistola                                                  | 147 | 4.775-154.0     | Adattatore ad alta pressione TL, pistola flessibile ad alta pressione per la pulizia ad alta pressione con lance telescopiche. Ergonomica, facile da installare, adatta per destrimani e mancini.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACCESSORIO PER SABBIAIATURA A UMIDO</b>               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Accessorio per sabbaiatura a umido (senza ugello)</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Dispositivo sabbaiatura (senza ugelli)                   | 148 | 4.115-000.0     | Miscelazione del sabbaiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                          | 149 | 4.115-006.0     | Miscelazione del sabbaiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit ugelli per unità a getto umido</b>                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00                 | 150 | 2.112-021.0     | Kit ugelli con ugello di sabbaiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbaiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbaiatura a umido 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ugello in carburo di boro</b>                         |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Ugello in carburo di boro                                | 151 | 6.415-084.0     | In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>COLLEGAMENTO IDRICO</b>                               |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Accoppiamento Geka</b>                                |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Raccordo Geka                                            | 152 | 6.388-461.0     | Con raccordo tubo                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                          | 153 | 6.388-455.0     |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo Geka per tubo 1"                                | 154 | 6.388-465.0     | con portagomma                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili

## ACCESSORI PER HD 6/15-4 M CLASSIC 1.367-900.0



|                                          |     | Codice prodotto | Descrizione                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>COLLEGAMENTO IDRICO</b>               |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Accoppiamento Geka</b>                |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Raccordo Geka                            | 155 | 6.388-473.0     | Con filetto interno                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro di aspirazione</b>             |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Filtro acqua                             | 156 | 6.414-956.0     | Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4 "e R 1", senza valvola di non ritorno                   | <input type="checkbox"/> |
| Filtro d'aspirazione                     | 157 | 4.730-012.0     | Con valvola di non ritorno, ottone                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro fine dell'acqua</b>            |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit di montaggio filtro acqua universale | 158 | 2.637-020.0     | Filtro per acqua a maglia fine, 25 µm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico                            | 159 | 4.730-102.0     | Montaggio entrata macchina, 80 µm                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 160 | 2.638-270.0     | Montaggio all'entrata macchina, 150 µm                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubo di alimentazione dell'acqua</b>  |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Tubo alimentazione idrica                | 161 | 4.440-038.0     | DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 162 | 4.440-207.0     | DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPAZZOLE PER LAVAGGIO</b>             |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Spazzola per lavaggio a pressione</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Spazzola di lavaggio                     | 163 | 4.113-001.0     | Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 × 1,5                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spazzola di lavaggio rotante</b>      |     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Spazzola lavaggio rotante                | 164 | 4.113-004.0     | La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 × 1,5, inserto spazzola sostituibile).                       | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 165 | 4.113-003.0     | Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 × 1,5 (inserto spazzola sostituibile).    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessori disponibili