


BD 70/75 W CLASSIC BP

Lavasciuga pavimenti trazione con serbatoio da 75 litri e testata a doppio disco. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Codice prodotto

1.127-013.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278482736
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	mm	705
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1030
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	75 / 75
Resa teorica	m²/h	max. 3525
Resa pratica	m²/h	2115
Batteria	V	24
Velocità di guida	km/h	max. 5
Velocità della spazzola	rpm	180 - 180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Consumo idrico	l/min	max. 2,75
livello di pressione sonora	dB(A)	63 - 65
Potenza assorbita	W	max. 1850
Peso totale consentito	kg	325
Peso senza accessori	kg	100
Dimensioni (L x P x A)	mm	1445 x 750 x 1065

Questa macchina richiede istruzioni.

Incluso nella spedizione


Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)

Tergipavimento, piegato

Dotazione

Potente motore di trazione

Sistema a due serbatoi

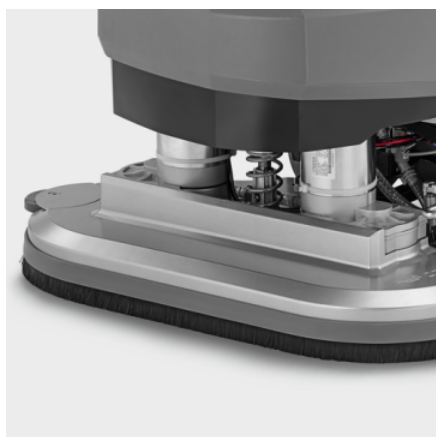

Copertura spazzole e tergitori realizzati in pressofusione di alluminio

- Macchina robusta per lavorare anche in condizioni gravose con un basso livello di interventi di manutenzione
- Sviluppata anche per lavorare in condizioni gravose



Estremamente semplice da utilizzare

- Tutte le funzioni della macchina possono essere gestite usando interruttori, pulsanti e manopole
- Codice colore per una facile e rapida istruzione del personale



Design robusto e compatto

- Altamente versatile, leggera e maneggevole
- Riduce il rischio di danneggiamento della macchina o delle attrezzature

ACCESSORI PER BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 355 mm	1	4.905-010.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 355 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	■
Spazzola a disco, molto morbido, Bianco, 355 mm	2	4.905-011.0	Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	□
Spazzola a disco, Morbido, neutro, 355 mm	3	4.905-012.0	Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	□
Spazzola a disco, duro, nero, 355 mm	4	4.905-013.0	Disco spazzola duro 355 mm	□
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione piegato 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0	Spatola con angolazione speciale e raggio d'azione particolarmente ampio. Labbro di aspirazione in poliuretano trasparente e resistente agli oli, con una durata particolarmente lunga. Con rulli di supporto.	■
Lame del tergipavimento				
Set labbri di gomma caucciù naturale 103, Gomma naturale, 1164 mm	6	4.037-144.0	Il kit di lame del tergivetro include lame anteriori e posteriori, 1164 mm. Lame del tergivetro scanalate in gomma naturale morbida. Per tutti i pavimenti standard.	■
Set labbri di gomma PU 1030mm/40in, resistenti all'olio, scanalate, 1164 mm	7	4.037-145.0	Il kit di lame del tergivetro include lame anteriori e posteriori, 1164 mm. Lame del tergipavimento scanalate in poliuretano resistente, resistente all'olio e trasparente. Per tutti i pavimenti standard.	□
Set labbri di gomma Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	8	4.181-011.0	Set di labbri di aspirazione Linatex® largo 1164 mm. Antistrappo e ideale per pavimenti strutturati, assicura ottimi risultati di pulizia e di aspirazione.	□
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDI DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Tampone in microfibra				
Pad in microfibra, Bianco, 356 mm, 5 Pezzo(i)	9	6.905-060.0	5 pad in microfibra, bianco Con foro centrale, diametro 356 mm. Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine. Adatto ad es. D 65.	□
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Piatto pad BD65, 335 mm	10	4.762-590.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.	□
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 356 mm, 2 Pezzo(i)	11	6.371-021.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	□
Pastiglie				
Pad, medio/duro, verde, 356 mm, 5 Pezzo(i)	12	6.369-002.0	5 cuscinetti, medio-duro, verde. 356 mm di diametro. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	□
Pad, duro, nero, 356 mm, 5 Pezzo(i)	13	6.369-001.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 356 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	□
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Portamocio completo	14	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Set	15	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	☐
Supporto trave di aspirazione completo	16	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	☐
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	17	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	☐
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in	18	2.644-391.0	Il modulo IoT [®] viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.	☐
KAERCHER kit di modifica Fleet EU* BD 80	19	2.644-113.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	☐
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio arresto di emergenza B1	20	2.644-139.0	Kit di fissaggio per il fissaggio di un pulsante di spegnimento di emergenza che, se premuto, arresta completamente la lavasciuga pavimenti. Semplice ripristino del pulsante per riprendere il funzionamento.	☐
Kit di montaggio rullo deflettore impila	21	2.644-168.0	Il montaggio dei rulli deflettori supplementari sulla testata della spazzola a disco evita che questa si impigli nei pallet o nei piedini degli scaffali e protegge i dispositivi da eventuali danni.	☐
Kit di montaggio Occhielli di ancoraggio	22	2.644-219.0	Robusto kit di fissaggio degli occhielli di trasporto per il fissaggio sicuro delle idropulitrici HDS Medium e Super Class durante il trasporto.	☐
Kit di montaggio freno B75	23	2.644-247.0	Kit di montaggio per l'installazione a posteriori di un freno di stazionamento per parcheggiare la macchina in sicurezza.	☐
Kit di montaggio cicalino B100/B75	24	2.644-258.0	Il segnale acustico di avvertimento emette un segnale acustico quando la macchina è in movimento, rendendola più facilmente percepibile dagli altri e riducendo il rischio di incidenti.	☐
Set rullo deflettore	25	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	☐
Tubo flessibile per aspirazione	26	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	☐
Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole				
Kit di montaggio firofaro B100/B75	27	2.644-140.0	Il lampeggiante antiabbagliamento aumenta la sicurezza durante il lavoro in edifici bui.	☐
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, senza manutenzione	28	2.815-092.0	Kit batterie con tensione di 36 V e capacità di 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	29	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	☐
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	30	2.638-162.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. 3 cavi di collegamento.	☐
	31	2.638-198.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incluso 1 cavo di collegamento e 2 staffe.	☐

☐ Accessori disponibili